
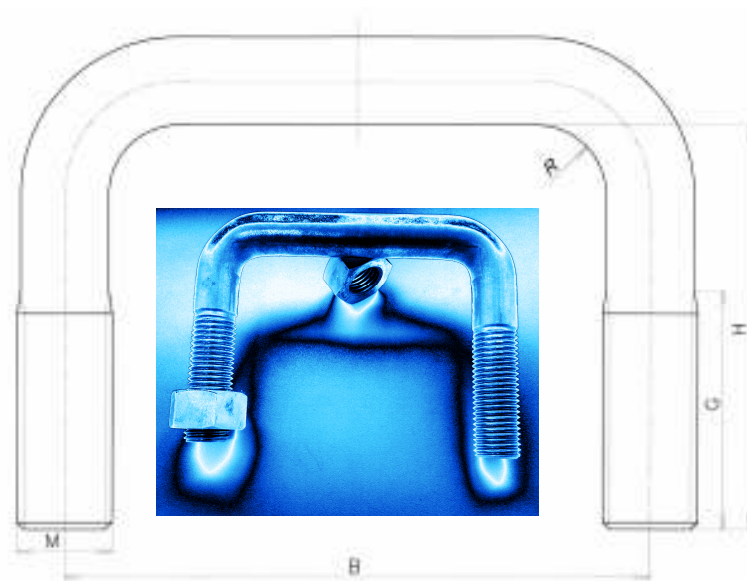


Spojovací materiál pro důlní výztuž

1.1 Třmeny

Spoj k důlní ocelové výztuži se skládá ze třmenu se závitem M 27 nebo M 30 a spodní příložky rovné nebo lomené a jsou určeny pro tyto typy profilů:


P 28, K 21, K 24, TH 16,5, TH 21, TH 29, TH 34, TH 36

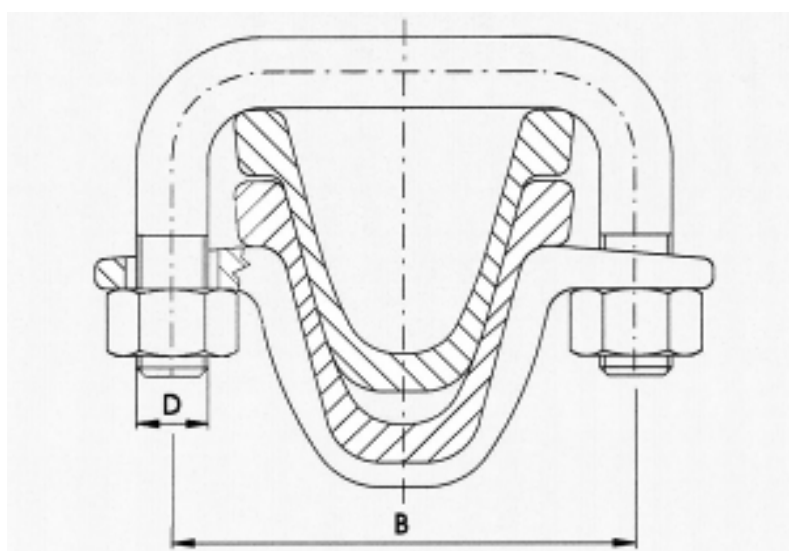

1.2 Šroubové spoje

Šroubový spoj se dodává ve třech variantách:

- spoj s horním unášečem
- spoj s dolním unášečem
- spoj bez unášeče (střední)

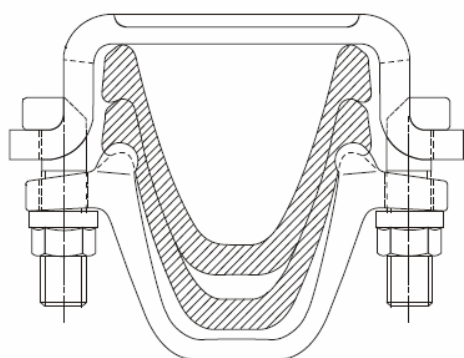

Spoj s horním unášečem



Spoj bez unášeče (střední)



Spoj s dolním unášečem

